

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ลักษณะโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ละเยียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 12 ก.ย. 2561 เป็นเงิน 586,300.00.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียดตามแบบ พร.4 และ พร.5

5.2 ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤษภาคม 2561

5.3 ปัจจุบันราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอลำดวน ลิตรละ 29.14 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

5.4 จัดทำรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0421.5/14578 ลว. 15 ตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางก่อสร้าง พฤศจิกายน 2559


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายถาวร จันทบุรี

6.2 นางนิศรา เกิดเมฆ

6.3 นางสาวกัลยา ขาวจันคง

นายธวัช



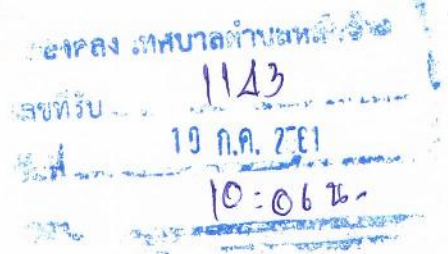

ส่วนราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหลักช้าง

ที่ นศ ๕๖๐๐๓ / จ ๖๗/๖

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ
หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๖ โครงการ ซึ่ง “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ(ตอน๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์” ค่าพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๓๑๖๔๔๑ E ๙๙.๕๕๘๒๗๕” รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ(ตอน๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์” ค่าพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๓๑๖๔๔๑ E ๙๙.๕๕๘๒๗๕” ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วถึงรายละเอียดวัสดุต่างๆที่ใช้ในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวใช้ราคาต่อหน่วยในประกาศราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ ราคาต่อหน่วยจากจังหวัดใกล้เคียงที่สืบค้นได้ ราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการจากการสืบราคาจากแหล่งวัสดุที่จำหน่ายและได้แนบบันทึกลงแสดงแนบไว้ด้วยแล้ว

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายถาวร จันทบุรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิศรา เกิดเมฆ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกัลยา ขาวจันท)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

12 п.п. 2561

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างตำบลหลักช้างเทศบาลตำบลหลักช้าง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรประชาอุทิศ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหลักช้าง
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 101/2561 ลง.28 พฤษภาคม 2561
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	418,245.57	1.4019	586,338.46	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60
					-เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
สรุป รวมค่าก่อสร้าง				586,338.46	-เงินประกันผลงานหัก	0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					-Factor F ฝนตกชุก 2	
คิดเป็นเงินประมาณ				586,300.00		
(ตัวอักษร) (ห้ามแนบแปลนหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ 101/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการเปรียบเทียบราคาที่ยื่นของเสนอราคา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายถาวร จันทบุรี)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางนิศรา เกิดเมฆ)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวกัลยา ขาวจันคง)

ใบประมาณการรายการวัสดุก่อสร้าง

เทศบาลตำบลตำบลหลักช้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	LS	1.00	2,000.00	2,000.00	รวมค่าขนย้าย
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.					
	2.1 คอนกรีต 240 KSC	ลบ.ม.	126.00	2,355.14	296,747.64	**ขนส่ง 15 กม.
	2.2 เหล็กเสริมกลม SR -24					
	- Ø 15 มม.	เส้น	9.00	359.07	3,231.67	*รวมค่าแรง
	- Ø 19 มม.	เส้น	2.00	630.92	1,261.85	*รวมค่าแรง
	- เหล็กตะแกรง WRIE MESH@ 030*0.30ม.#	ตร.ม.	840.00	31.50	26,460.00	*รวมค่าแรงวาง
	- ยางมะตอย	ลิตร	10.00	28.00	280.00	*รวมค่าแรงวาง
3	ไม้แบบ+คว่ำยึด คัด20 เปอร์เซ็น	ตร.ม.	12.60	375.00	4,725.00	
4	ค่าแรงติดตั้งแบบ	ตร.ม.	63.00	133.00	8,379.00	
5	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	126.00	306.00	38,556.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42.00	479.08	20,121.19	*รวมค่าแรง
7	หินผุไหล่ทางหนา0.15 ม.	ลบ.ม.	58.80	280.33	16,483.22	*รวมค่าแรง
รวมคำนวณต้นทุนยกยอดไป ปร.5					418,245.57	